

Качество, проверенное временем!

Условия эксплуатации и обслуживание стойки

Стойка разработана для сборки в домашних условиях и использования в помещениях.

Производитель оставляет за собой право заменить крепежные элементы аналогами, не нарушая технико-эксплуатационные показатели изделия.

Запрещается при эксплуатации прилагать к кронштейну нагрузку, превышающую максимально допустимую, которая указана в инструкции по сборке.

Для чистки изделия использовать моющие средства без растворителей и теплую воду.

Периодически проверяйте затяжку крепежных элементов, но не реже одного раза в три месяца.

Спасибо, что Вы выбрали наше изделие!
Коллектив компании Электриклйт

Производитель :
Филиал «Электриклйт-Пром»
ЧУП «Электриклйт»
Республика Беларусь,
Минская область, Минский район,
Папернянский с/с, 55, район
аг. Семково, к 4
Тел. +37517 272-14-19
ТУ РБ 190063628.001-2004
Количество: 1шт
Статическая грузоподъемность МСТ-5 - 107кг
Статическая грузоподъемность МСТ-6 - 87кг
Гарантийный срок: 24 месяца
Срок службы: 10 лет

Упаковщик:



Подставка для теле- и радиоаппаратуры
инструкция по сборке и уходу за изделием

МСТ-5-Г
МСТ-6-Г

Electriclight®

Диагональ ТВ 32-70" (81-178см)



100x100, 200x100, 200x200, 300x100
300x200, 300x300, 400x200, 400x300
400x400, 500x400, 600x400, 600x500
800x400, 800x500, 850x500



МСТ-5-Г




МСТ-6-Г



Регулировки наклона нет. При необходимости наклона $\pm 15^\circ$ комплектуется другими рейками. При заказе необходимо указать.

Выставить основание по уровню при помощи регулировочных шайб Д10. Шайбы прилагаются в комплекте.


Рис.1.



1. Прикрутить колеса к основанию. (Болт М10-4шт, шайба гроверная М10-4шт.)
2. Вставить стойки 2шт. (труба круглая черная, лицевая сторона два винта М5) в основание и зажать через шайбы Д10 увел.-8шт. болты М10-8шт.
3. Надеть на стойки №2 пластиковые декоративные кольца №3.
4. В стойки №2 вставить хромированные трубы 2шт. выставить нужную высоту, зафиксировать болт М8х70 - 2шт. Шайба Д8 - 4шт. Гайка самоконтр. - 2шт.
5. Переходник (прикручен к хром трубе)
6. Прикрутить пластину к переходникам. Болт М8х20 - 8шт. Шайба Д8 - 16шт. Гайка М8 - 8шт.

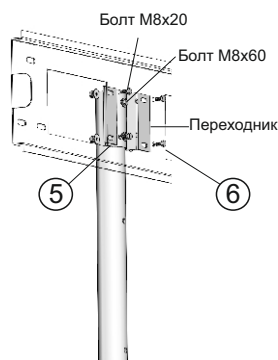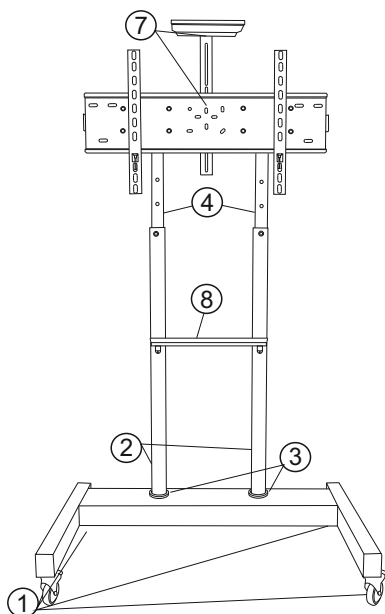

7. Прикрутить верхнюю полку к рейке винтами М5-2шт, гровер Д5-2шт, гайка М5-2шт. Надеть на полку планку декоративную. Затем рейку прикрутить к пластине (заклепка резьбовая 2шт.) винтами М5-2шт.


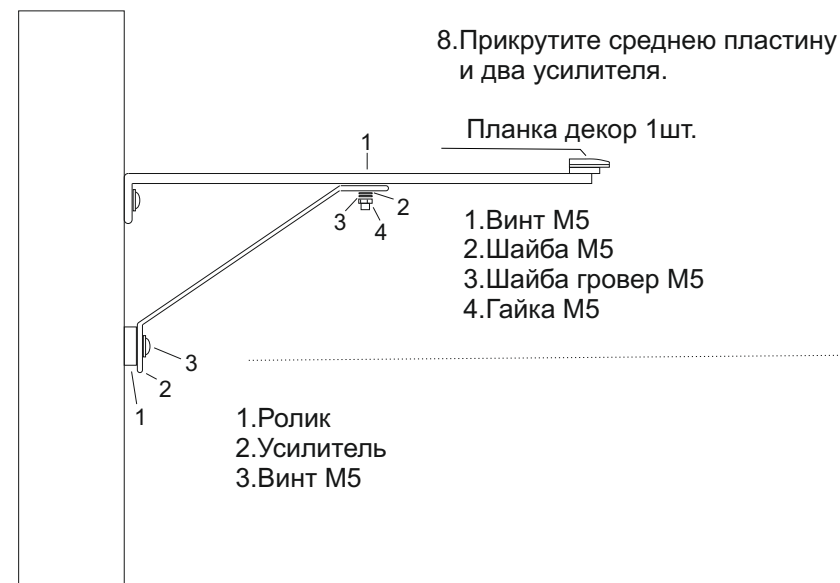


8. Прикрутите среднюю пластину и два усилителя.

Планка декор 1шт.

1. Винт М5
2. Шайба М5
3. Шайба гровер М5
4. Гайка М5

1. Ролик
2. Усилитель
3. Винт М5

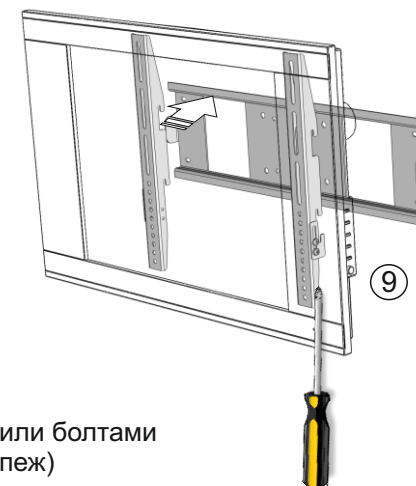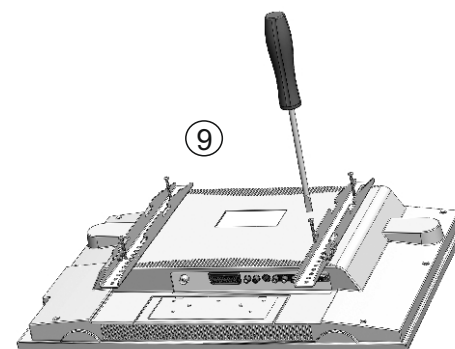

9. Прикрутить рейки к вашему TV винтами или болтами (идут в комплекте - дополнительный крепеж) и повесить на пластину. Закрутить фиксирующие винты М6 - 2шт.

10. Наденьте декоративные колпачки на гайки и болты М8.

9. В случае, если комплект крепежа не подходит к вашему телевизору, необходимо приобрести подходящий самостоятельно.

Хомут-стяжка - 3шт.
Для фиксации проводов или кабеля на стойках.