

SNP-AC551LU

- 3LCD матрица
- Функция смещения объектива
- 1.6 кратный зум
- Широкие возможности управления
- Яркость 5500 ANSI Люмен



3LCD ПРОЕКТОРЫ ВЫСОКОЙ ЯРКОСТИ



Ламповый
источник

3LCD

3LCD
технология



Разрешение
1920 x 1200

ПОРТАТИВНЫЕ ПРОЕКТОРЫ


3LCD ТЕХНОЛОГИЯ

Портативные проекторы Sonnoc оснащены 3LCD матрицами, которые создают высококачественную четкую картинку с насыщенными цветами.



1.6X ЗУМ

Проекторы Sonnoc оснащены объективом с 1.6x зумом и проекционным отношением в диапазоне 1.08 - 1.76, что позволяет получить изображение диагональю 100 дюймов с расстояния 2.4 метра.

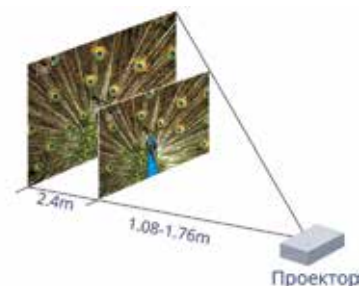


ФУНКЦИЯ СДВИГА ОБЪЕКТИВА

Инженерами компании Sonnoc предусмотрена возможность смещения проецируемого изображения влево/вправо и вверх/вниз, не меняя при этом положение самого проектора.



КОРРЕКЦИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ИСКАЖЕНИЙ

В том случае, когда проектор не удается установить в оптимальном месте для получения правильного изображения, для таких случаев предусмотрена функция коррекции трапеции, которая значительно упрощает процесс инсталляции.

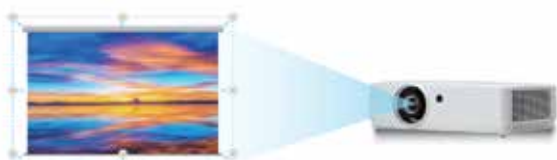

АВТОПОВОРОТ ИЗОБРАЖЕНИЯ

Благодаря встроенному сенсору, определяющему положение проектора, изображение поворачивается автоматически в зависимости от типа установки.



БЕСПРОВОДНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Дополнительный внешний Wi-Fi модуль дает возможность беспроводного подключения ПК в качестве источника сигнала.



АВТОВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ С USB

При подключении USB-накопителя воспроизведение записанных медиафайлов запускается автоматически.



Sonnoc

Информация о продукте

Название	Sonnosc SNP-AC551LU
Продуктовая группа	Ламповый проектор

Оптический

Проекционная технология	3LCD Технология
Родное разрешение максимальное разрешение	1920 x 1200 WUXGA 4K
Соотношение сторон	16:10 (поддержка 16:9, 4:3)
Диапазон контрастности	50000:1
Яркость	5500 ANSI люмен (5700 ANSI люмен в центре экрана)
Смещение объектива	H:-/+10%, V:-/+45%
Коррекция трапецеидальных искажений	+/- 30° горизонтальная / +/- 30° вертикальная, четырёхугольная, коррекция кривизны
Проекционное соотношение	1.08 – 1.76 : 1
Проекционное удаление [м]	0,64 – 12,8
Размер экрана (по диагонали) [см] / [дюйм]	76,2 / 30" - 762 / 300"
Масштабирование (зум)	x1,6
источник света/ ресурс	ламповый 300Вт, 3 000 часов (стандартный режим)/5 000 часов (экономичный режим)
Настройка объектива	ручная

Возможности подключения

компьютер аналоговый	вход: 2 x Mini D-sub 15-pin, совместимый с компонентом (YPbPr) выход: 1 x мини-D-sub 15-контактный
Цифровой	вход: 2 x HDMI™
Аудио	вход: 1 x 3.5 мм; вход: 2xRCA, выход: 1 x 3.5 мм
Видео	вход: 1xRCA
Компьютерное	вход: 1 x порт управления RS-232
локальная сеть	1 x RJ45; Опциональная беспроводная ЛВС
USB	1 x Тип B; 1x Type A
Видеосигналы	NTSC; PAL; PAL60; SECAM

Пульт дистанционного управления

Дистанционное управление ID набор; Выключение проекции и звука (AV Mute); Опциональное управление мышью и функция показа презентаций (вперед/назад); Режим стоп-кадра; Функция адаптации проектора к компьютерной графике Auto Adjust; Функция формата изображения; Цифровое приближение и др.

Электрический

Блок питания	100-240 В; 50 - 60 Гц
Потребляемая мощность [Вт]	420 / 0.5 (режим ожидания)

Механический

Размеры (Ш x В x Г) [мм]	395 x 128 x 318 (без подставки и оптики)
Вес [кг]	4,50

Рабочий шум [Дб (А)]	30 / 36 (Есо-режим / Нормальный режим)
Цветовое исполнение	белый
Внешние условия	
Внешняя температура (рабочая) [°C]	0 - 40
Влажность (рабочая) [%]	20 - 85
Звук	
Динамики [Вт]	1 x 10
Дополнительные функции	
Специальные характеристики	Автоматический режим Есо; Передача содержания через сеть; Управление цветностью, воспроизведение с USB накопителя, стоп кадр
"Зеленые" характеристики	
Экономия материалов	100%-пригодная в качестве вторичного сырья упаковка; Доступные для скачивания инструкции по эксплуатации; Упаковка ECO
Гарантия	
Проекторы	1 год гарантийного обслуживания
Источник света	6 месяцев или 500 часов (в зависимости от последовательности)
Содержимое поставляемого комплекта	
Комплект поставки	Пульт дистанционного инфракрасного управления; Инструкция (CD-ROM); руководство по быстрой установке; Кабель питания, HDMI кабель (1,8 м)

